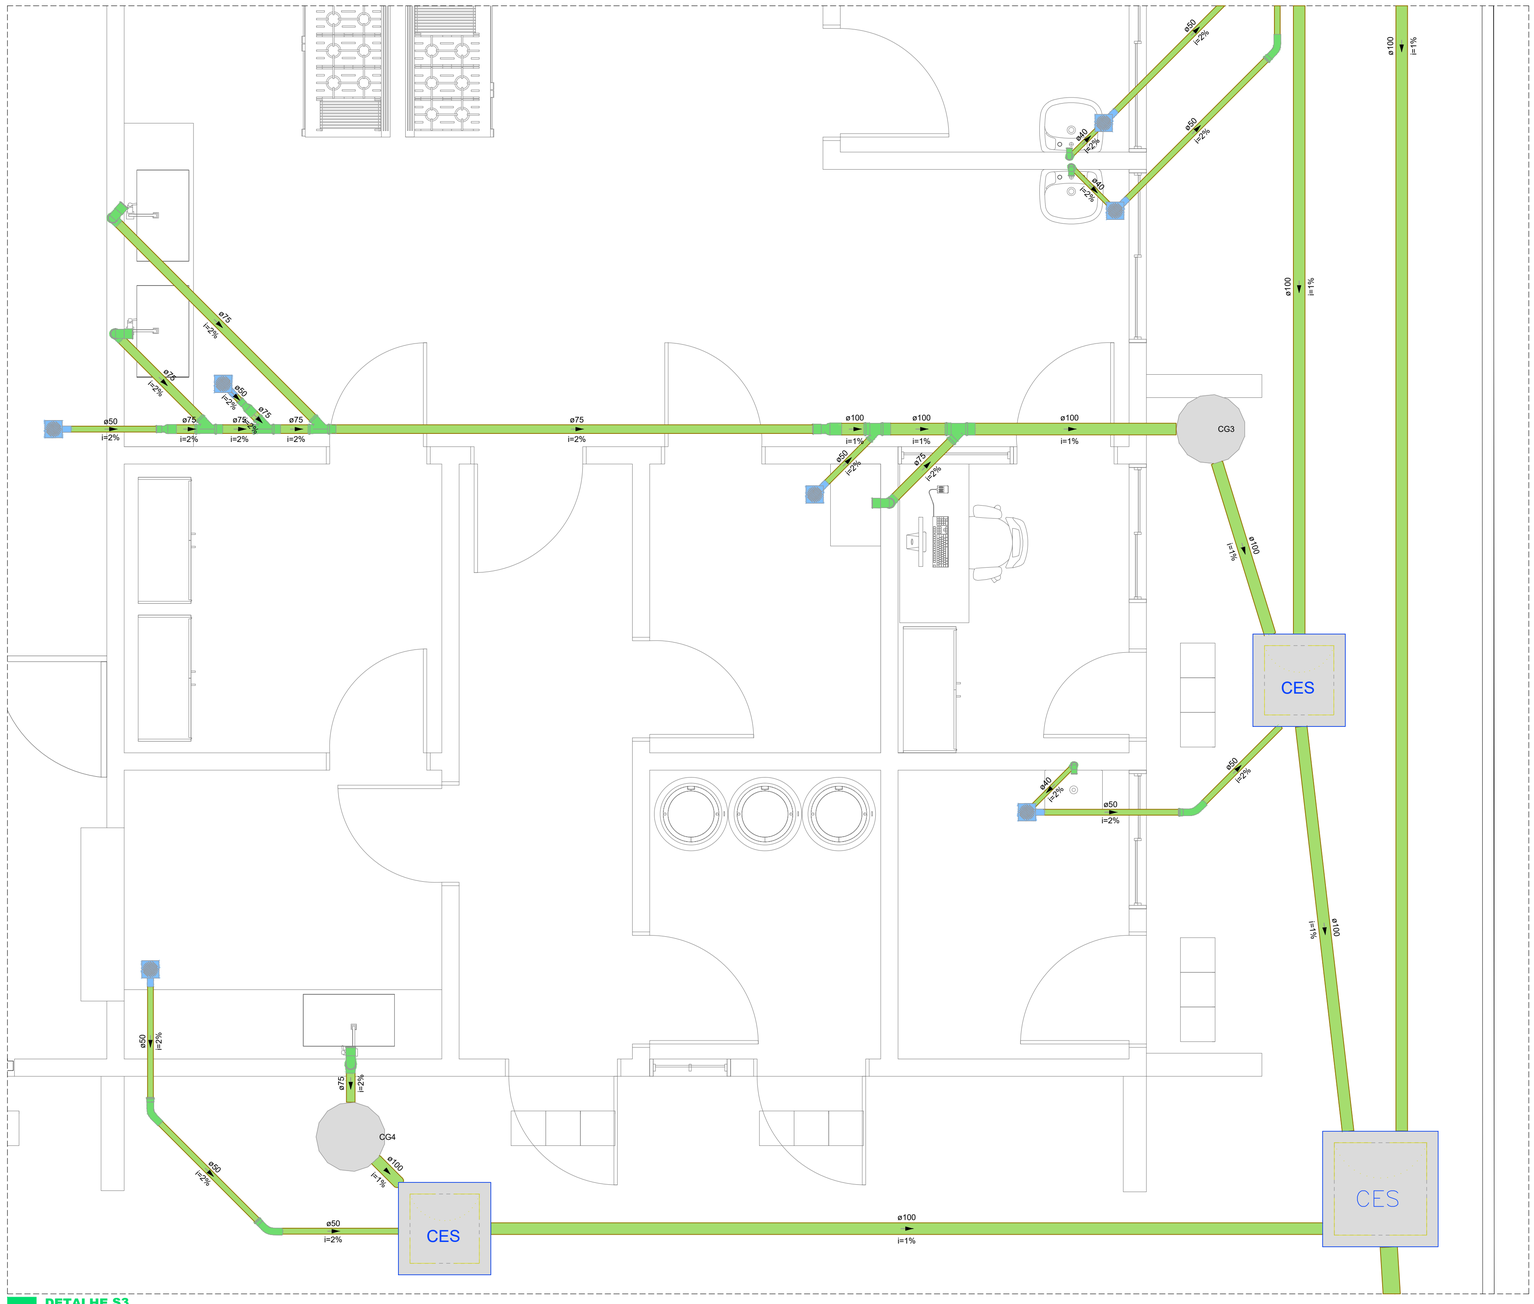

Lista de materiais - TÉRREO		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção de esgoto sifonada		
CES- 60x60 cm	2 pç	
CES- 80x80cm	1 pç	
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
150x150x50	7 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	3 pç	
1" - 2"	4 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	3 pç	
Válvula p/ pia		
1"	4 pç	
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
100mm - 4"	13 pç	
150mm - 6"	1 pç	
50mm - 2"	22 pç	
75mm - 3"	9 pç	
Curva 45 longa		
50 mm	4 pç	
Curva 90 curta		
40 mm	3 pç	
Joelho 90		
50 mm	4 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	3 pç	
Junção simples		
100 mm - 50 mm	1 pç	
100 mm - 75 mm	1 pç	
75 mm 75 mm	3 pç	
Luva		
40 mm	3 pç	
Luva simples		
100 mm	9 pç	
150 mm	1 pç	
50 mm	11 pç	
75 mm	9 pç	
Redução excêntrica		
100 mm - 75 mm	1 pç	
75 mm - 50 mm	6 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	40.22 m	
150 mm - 6"	11.18 m	
40 mm	3.11 m	
50 mm - 2"	12.03 m	
75 mm - 3"	12.4 m	
Unidades de tratamento		
Alça		
Ferro	2 pç	
Concreto		
Concreto	0.14 m³	

Legenda de condutos - TÉRREO
Esgoto

NOTAS:

1 - Toda instalação deverá ser executada em tubos soldáveis de PVC rígido - Tigre;
2 - Todas as cotas (diâmetro externo nominal) estão em mm;
3 - Todas as conexões de saída dos sub-ramais deverão ser com bucha de saída;
4 - Toda instalação deverá ser testada antes de revestida;

Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA

INSTITUTO FEDERAL SERGIPE

AUTOR DO PROJETO:
Engº. Fredrico Damasceno Pinheiro
CREA 270082778-3

ADENGENHARIA
adengenharia.eng.br

ENDEREÇO:
Rua Dom José Thomaz, 194 - Bairro São José - Aracaju/SE
dipop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139

PROJETO SANITÁRIO
RESTAURANTE - CAMPUS ESTÂNCIA/SE

CLIENTE:
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ESTÂNCIA

ENDEREÇO:
R. JOÃO CAFÉ FILHO,260, ESTÂNCIA/ SE

ESCALA: 1:100

DATA: JUNHO/2026

PLANTA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DETALHE S3

PRANCHA: 04/04

CAMPUS:	OBRA:	ESPECIALIDADE	FASE	SERIAL	QUANTITATIVO	REVISÃO
EST	RES	ESG	PE	004	004	R00