HIDRANTE DE RECALQUE SUBTERRÂNEO

SEM ESCALA

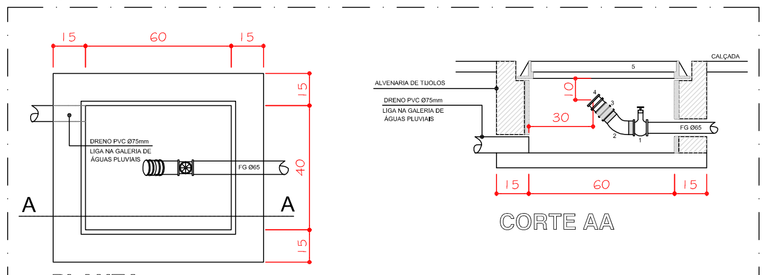

COMPONENTES HIDRANTE RECALQUE:

1. REGISTRO DE GAVETA BRUTO ø65mm;
2. CURVA 45° MACHO E FÊMEA FG ø65mm;
3. NIPLE DUPLO ø65mm;
4. JUNTA DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ ø65mm C/ TAMPA;
5. TAMPA E QUADRO METÁLICO P/ INCÊNDIO 40 x 60cm.

DETALHE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA



CARACTERÍSTICAS:

1. CONSTITUÍDA POR 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W CADA;
2. AUTONOMIA DE 3 HORAS;
3. BATERIA DE 3,2A/h;
4. BIVOLT 127/220V;
5. ALTURA DE INSTALAÇÃO DE 210cm DO PISO ACABADO;
6. A ILUMINAÇÃO CONTINUA DURANTE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA QUANDO DA INTERRUPÇÃO DA ENERGIA LOCAL;
7. NÍVEL DE ILUMINAMENTO CONFORME ITEM 5.4.2.1 DA NPT–018: 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL.

DETALHE GUARDA FINAL ESCADA

ESC. 1:25

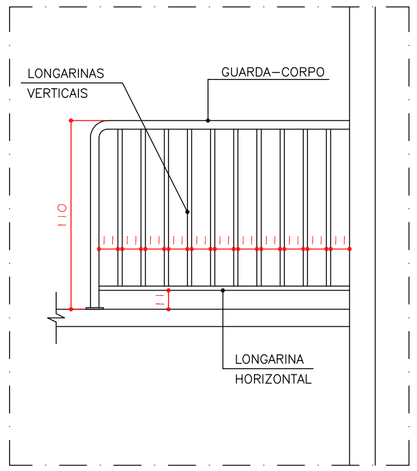

DETALHE CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO ESCADA

ESC. 1:25

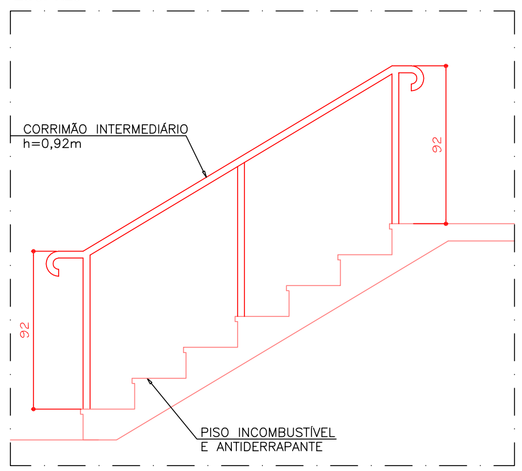

DETALHE GUARDA E CORRIMÃO ESCADA

ESC. 1:25

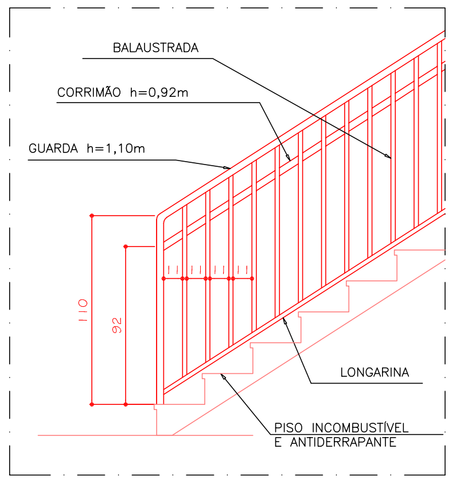

ABRIGO DUPLO INTERNO

ESC. 1:20

VISTA FRONTAL INTERNA

ESC. 1:20

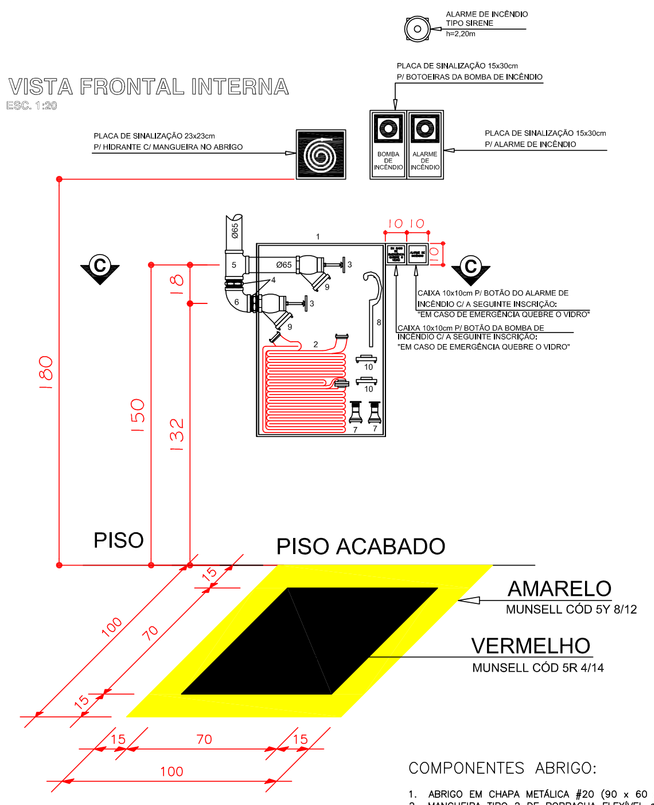

COMPONENTES ABRIGO:

1. ABRIGO EM CHAPA METÁLICA #20 (90 x 60 x 30cm);
2. MANGUEIRA TIPO 2 DE BORRACHA FLEXÍVEL ø65mm x 30m (2 LANCES DE 15m CADA), REVESTIDA COM MATERIAL NÃO HIDRÓFILO COM MARCAÇÃO DO COMPRIMENTO, TIPO, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NORMA ESPECÍFICA;
3. REGISTRO ANGULAR ø65mm;
4. NIPLE DUPLO ø65mm;
5. TÊ FG ø65mm;
6. COTOVELO 90° FG ø65mm;
7. ESGUICHO DE JATO REGULÁVEL ø40mm;
8. CHAVE P/ MANGUEIRA;
9. ADAPTADOR ø65mm;
10. ADAPTADOR ø65 x 40mm.

VISTA FRONTAL EXTERNA

ESC. 1:20

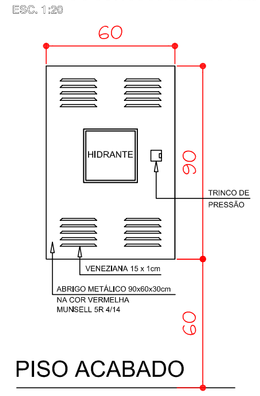

CORTE CC

ESC. 1:20



ABRIGO DUPLO INTERNO

ESC. 1:20

VISTA FRONTAL INTERNA

ESC. 1:20

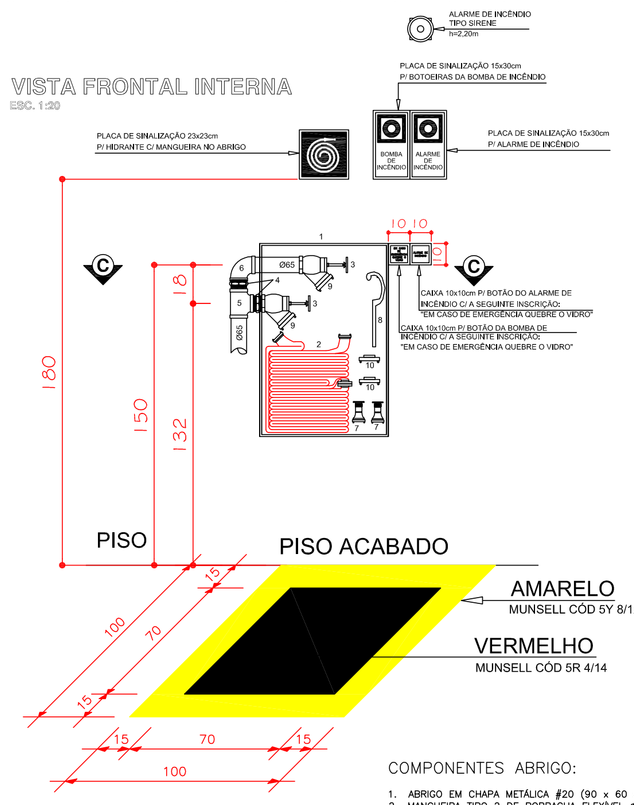

COMPONENTES ABRIGO:

1. ABRIGO EM CHAPA METÁLICA #20 (90 x 60 x 30cm);
2. MANGUEIRA TIPO 2 DE BORRACHA FLEXÍVEL ø65mm x 30m (2 LANCES DE 15m CADA), REVESTIDA COM MATERIAL NÃO HIDRÓFILO COM MARCAÇÃO DO COMPRIMENTO, TIPO, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NORMA ESPECÍFICA;
3. REGISTRO ANGULAR ø65mm;
4. NIPLE DUPLO ø65mm;
5. TÊ FG ø65mm;
6. COTOVELO 90° FG ø65mm;
7. ESGUICHO DE JATO REGULÁVEL ø40mm;
8. CHAVE P/ MANGUEIRA;
9. ADAPTADOR ø65mm;
10. ADAPTADOR ø65 x 40mm.

VISTA FRONTAL EXTERNA

ESC. 1:20

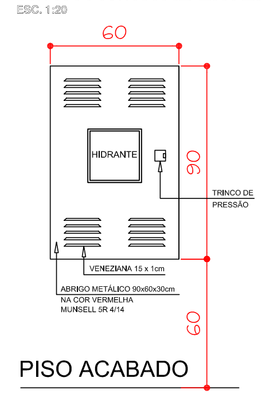

CORTE CC

ESC. 1:20



DETALHE CORRIMÃO

SEM ESCALA

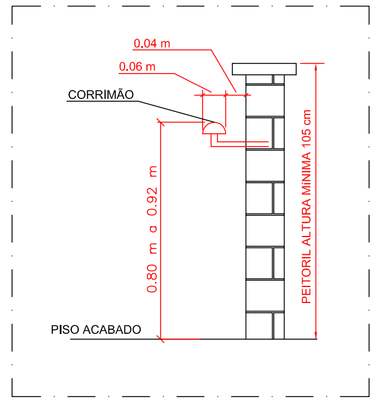

DETALHE DEGRAU

ESC. 1:25



DETALHE DE DEGRAU E PATAMAR

SEM ESCALA



OBS: CONFORME ITEM 5.7.2.1 DA NPT - 011

A) TER ALTURA (H) COMPREENDIDA ENTRE 16cm E 18cm, COM TOLERÂNCIA DE 0,5cm

B) TER LARGURA(B) DIMENSIONADA PELA FÓRMULA DE BLONDEL: (63cm < (2H + B) < 64cm

C) SER BALANCEADOS QUANDO O LANÇO DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE) OU EM ESPIRAL, QUANDO SE TRATAR DE ESCADAS PARA MEZANINOS E ÁREAS PRIVATIVAS(VER ITEM 5,7,5 NPT - 011) CASO EM QUE A MEDIDA DO DEGRAU (LARGURA DO DEGRAU) SERÁ FEITA SEGUNDO A LINHA DE PERCURSO E A PARTE MAIS ESTREITA DESTES DEGRAUS ENGRAUXIDOS NÃO TENHA MENOS 15cm.

D) TER, NUM MESMO LANÇO, LARGURAS E ALTURAS IGUAIS E, EM LANÇOS SUCESSIVOS DE UMA MESMA ESCADA , DIFERENÇAS ENTRE AS ALTURAS DE DEGRAUS DE, NO MAXIMO, 5mm.

E) TER BALANÇO DA QUINA DO DEGRAU SOBRE O IMEDIATAMENTE INFERIOR COM VALOR MÁXIMO DE 1,5 cm.

F) TER BOCEL (NARIZ) DEVE TER NO MÁXIMO 1,5cm, SOBRE O IMEDIATAMENTE INFERIOR.

DETALHE EXTINTOR FIXADO EM PAREDE

ESC. 1:20

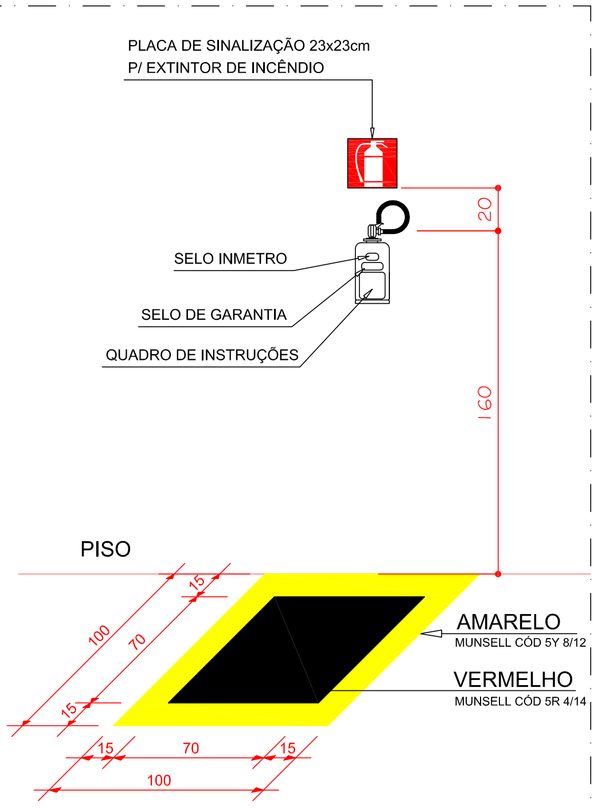

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização / substituição	Nº do PSCIP

Obra / Endereço

ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE

AV. PAULA FREITAS, S/Nº - SÃO BRÁZ - UNIÃO DA VITÓRIA / PR

Área: 8.993,40 m²

Ocupação: E-4

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 09 / 13

Conteúdo da Prancha: - DETALHES

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CNPJ: 10.652.179/0001-15

Escala: INDICADA

Responsável Técnico: PIERRE LUIS ALVES - Eng. Civil - CREA PR-87558/D

Data: 04/09/12

FORMATO A1 - INTERNO; 574 x 805 mm
EXTERNO; 594 x 840 mm